



**PORTER
CABLE®**

LÍNEA DE PRODUCTOS

LIJADORAS

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



**PORTER
CABLE®**

LIJADORAS – ¼ DE HOJA

330



342K



Precios

OPP

MPP

HPP

Segmentación

LÍNEA DE PRODUCTOS



LIJADORA DE PALMA DE ¼ DE HOJA

342K

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 2.4 amperios, 14,000 OPM para mayor poder y durabilidad.
- Recolector de polvo de poliuretano poroso, excede la durabilidad de las bolsas de tela.
- Ergonomía mejorada, con mando superior de goma.
- Diseño de tapa superior removible.
- Puerto de polvo dual, acepta mangueras de aspirado de 1" (25mm) y 1-1/2" (38mm).



INCLUYE:

- Lijadora
- Manual de operación
- Caja plástica

**LIJADORA DE ACABADO DE ¼
DE HOJA SPEED-BLOC®**

330

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Carcaza confortable.
- Motor de 1.2 amperios.
- Armadura de metal sólida para un perfecto alineamiento de rodamientos, motor y abanico.
- Montantes de caucho aíslan la vibración.
- Rodamientos de bola sellados al 100%.
- Velocidad de 14,000 órbitas por minuto con una órbita agresiva de 5/64”.
- Acepta papel estándar pre-cortado adhesivo o auto-cortado con sello de metal.



INCLUYE:

- Lijadora
- Hoja abrasiva
- Herramienta de pinza
- Manual de operación

LIJADORAS – 1/2 DE HOJA

505



Precios

OPP

MPP

HPP

Segmentación

LÍNEA DE PRODUCTOS



LIJADORA DE ACABADO DE 1/2 HOJA

505

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 2.3 Amperios.
- Orbita de 1/8”.
- 10,000 OPM.
- Rodamientos de bola sellados al 100%.
- Vibración suave, baja.
- Lija al borde y en esquinas.
- Armadura de metal sólida para un perfecto alineamiento de los rodamientos, motor y abanico.
- Carcaza y gatillo de metal para una vibración reducida.



INCLUYE:

- Lijadora
- Hoja abrasiva
- Manual de operación

LIJADORAS ROTO ORBITAL

Precios ↑

344



343K



OPP

MPP

HPP

Segmentación →

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



**LIJADORA ROTO ORBITAL DE 5”
CON PAD PSA****344****CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- 3.0 Amperios. 12,000 OPM.
- Recolector de polvo de poliuretano poroso, excede la durabilidad de las bolsas de tela.
- Ergonomía mejorada con mango superior de goma.
- Diseño de tapa superior removible.
- Lija de 5” (127mm) auto adherente de 8 agujeros, con pad PSA.
- Puerto recolector de polvo dual, acepta mangueras de aspirado de 1” (25mm) y 1-1/2” (38mm).

**INCLUYE:**

- Lijadora
- Manual de operación

343K

LIJADORA ROTO ORBITAL DE 5"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 3.0 Amperios. 12,000 OPM.
- Recolector de polvo de poliuretano poroso, excede la durabilidad de las bolsas de tela.
- Ergonomía mejorada, con mango superior de goma.
- Diseño de tapa superior removible.
- Lija de 5" (127mm) auto adherente de 8 agujeros, permite hacer cambios rápidos del papel.
- Puerto recolector de polvo dual, acepta mangueras de aspirado de 1" (25mm) y 1-1/2" (38mm).



INCLUYE:

- Lijadora
- Manual de operación
- Caja plástica

LIJADORA ROTO-ORBITAL VELOCIDAD VARIABLE

7336



7335



Precios

OPP

MPP

HPP

Segmentación

LÍNEA DE PRODUCTOS



7335

LIJADORA ROTO ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE 5”.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 3.7 Amperios.
- Velocidad variable electrónica de 2,500 a 6,000 OPM.
- Acción roto-orbital libre de remolinos.
- Engranajes cónicos helicoidales.
- Rodamientos de bola sellados al 100%.



INCLUYE:

- Lijadora
- Pad PSA
- Hoja abrasiva
- Mango lateral
- Manual de operación

LIJADORA - ROTORBITAL

7336

LIJADORA ROTO ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE 6" CON MOTA DE PULIR.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 3.7 Amperios.
- Velocidad variable electrónica de 2,500 –6,000 OPM.
- Acción de lijado roto orbital libre de remolinos.
- Engranajes en espiral / bisel.
- Rodamientos de bolas sellados al 100%.



INCLUYE:

- Lijadora
- Mota de pulir
- Discos de pulir
- Llave
- Mango lateral
- Manual de operación

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



LIJADORAS DE BANDA

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



LIJADORA DE BANDA



LÍNEA DE PRODUCTOS



LIJADORA DE BANDA DE 3" X 21"
DE VELOCIDAD VARIABLE.

352VS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 8.0 amperios.
- Velocidad variable permite ajustar la lija desde 850 – 1300 SFPM.
- Impulsor de lija y engranaje.
- Diseñada para lijado justo hasta en superficies verticales.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad, gira 360°.
- Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
- El motor esta colocado sobre una platina para un máximo desempeño y balance.



INCLUYE:

- Lijadora
- Lija negra de zirconio 100 G.
- Ensamblado de bolsa para polvo
- Manual de operación

LIJADORA DE BANDA DE 3" X 24"

360

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Poderoso motor de 12.0 amperios.
- El motor esta colocado sobre una platina para un desempeño máximo y balance perfecto.
- Sistema de impulsador de lija y engranaje que transfiere la potencia del motor a la lija.
- Velocidad de la lija de 1,500 SFPM.
- Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
- Bolsa recolectora de polvo. Gira a 360°.



INCLUYE:

- Lijadora
- Lija negra de zirconio 100G
- Ensamblado de bolsa para el polvo.
- Manual de operación.

LIJADORA DE BANDA DE 4" X 24"

362

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Poderoso motor de 12.0 amperios.
- El motor está colocado sobre una platina para un desempeño máximo y balance perfecto.
- Diseñada para lijado justo en superficies verticales.
- Velocidad de lija de 1,500 SFPM.
- Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
- Bolsa recolectora de polvo. Gira a 360°.
- Sistema de impulsor de lija y engranaje transfiere la potencia del motor a la lija.



INCLUYE:

- Lijadora
- Lija negra de zirconio 100G
- Ensamblado de bolsa para el polvo.
- Manual de operación.

ROUTERS / REBAJADORAS

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



REBAJADORA DE 1-3/4 HP

690LR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 11 Amperios, sólo para AC. 27,500 RPM.
- Portafresas o collet de 1/4" y 1/2".
- Sistema autoliberador del portafresa pone fin a las fresas "atascadas" o "trabadas".
- Base y carcasa de aluminio maquinados con alta precisión.
- Ajuste micrométrico de profundidad de corte exacto de 1/128".
- Rodamientos de bola sellados al 100%.
- Interruptor sellado contra polvo.
- Palanca para liberar el ajuste de altura.



INCLUYE:

- Motor, base, collet o portafresa de 1/2" / 1/4".
- Llaves de collet o portafresa.
- Manual de operación.

REBAJADORA DE 1-3/4 HP DE VELOCIDAD VARIABLE

690LRVS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 11 Amperios, motor de 1-3/4 HP.
- Velocidad variable de 10,000 – 27,500 rpm.
- Portafresas o collet de 1/4" y 1/2".
- Sistema autoliberador del portafresa pone fin a las fresas "atascadas" o "trabadas".
- Base y carcaza de aluminio maquinados con alta precisión.
- Ajuste micrométrico de profundidad de corte exacto de 1/128".
- Rodamientos de bola sellados al 100%.
- Interruptor sellado contra polvo.
- Palanca para liberar el ajuste de altura.



INCLUYE:

- Motor, base, collet o portafresa de 1/2" / 1/4".
- Llaves de collet o portafresa.
- Manual de operación.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

KIT DE REBAJADORA DE 1-3/4 HP

693LRPK

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 11 Amperios, sólo para AC, 27,500 RPM.
- Collet o portafresa de 1/4" y 1/2".
- Sistema auto-liberador del portafresa, pone fin a las fresas atascadas.
- Base y carcasa de aluminio.
- Ajuste micrométrico de profundidad de corte exacto de 1/128".
- Rodamientos de bola sellados al 100%.
- Interruptor sellado contra polvo.
- Palanca para liberar el ajuste de altura.
- El tope bajo la mesa previene que el motor se salga inadvertidamente.



INCLUYE:

- Motor de rebajadora.
- Base.
- Collet de 1/4" / 1/2".
- Llaves de collet.
- Estuche.
- Base de columnas.
- Manual de operación.

KIT DE REBAJADORA DE 2-1/4 HP

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Arranque suave, motor de 12 amperios.
- Control electrónico de velocidad 10,000 – 23,000 RPM.
- La base fija se cambia rápidamente por la de columnas, o las tradicionales de espiral.
- Se puede utilizar la rebajadora invertida como trompo con la mesa opcional.
- Interruptor de doble posición.
- Ajustes de profundidad de hasta 1/128”.

892



INCLUYE:

- Motor de rebajadora.
- Base.
- Collet de 1/4” / 1/2”.
- Llaves de collet.
- Estuche.
- Manual de operación.

REBAJADORA DE 5 VELOCIDADES DE 3-1/4 HP

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 15 amperios, sólo para AC.
- 5 velocidades electrónicas de arranque suave 10,000 /13,000/ 16,000/ 19,000/ 21,000 RPM.
- Mantiene un velocidad constante bajo carga.
- Collet o portafresa de 1/2".
- Sistema autoliberador del portafresa.
- Base y carcasa de aluminio maquinados con alta precisión.
- Rodamientos de bola sellados al 100%.

7518



INCLUYE:

- Motor de rebajadora.
- Base.
- Collet de 1/2".
- Llaves de collet.
- Manual de operación.

REBAJADORA DE COLUMNA DE 5 VEL. Y 3-1/2 HP.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 15 amperios, sólo para AC.
- Cinco velocidades electrónicas con arranque suave de 10,000 13,000 16,000 19,000 y 21,000 RPM.
- Mantiene una velocidad constante bajo carga.
- Collet o portafresa de 1/2”.
- Sistema autoliberador de portafresa.
- Base con columnas de 3” con resortes encapsulados.
- Varilla de profundidad y torre de topes de 6 posiciones.
- Base y carcasa de aluminio maquinados con alta precisión.
- Rodamientos de bola sellados al 100%.

7539



INCLUYE:

- Motor de rebajadora.
- Base.
- Collet de 1/2”.
- Llaves de collet.
- Manual de operación.

REBORDEADORA DE LAMINADOS

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



REBORDEADORA DE LAMINADOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 5.6 Amperios.
- 30,000 RPM.
- Collet o portafresa de 1/4".
- Bloqueo de eje.
- Base de aluminio fundido de alta precisión.
- Botón de ajuste de profundidad de corte Micro-set.
- Rodamientos de bola, sellados al 100%.

7310



INCLUYE:

- Motor de rebajadora.
- Base.
- Collet de 1/4".
- Llave de collet.
- Manual de operación.

CLAVADORAS

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



KIT DE CLAVADORA DE FIJACIÓN DE 1-1/4" CAL. 18.**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Utiliza puntillas estándares de Cal. 18 de 5/8" a 1-1/4".
- Navaja del impulsador endurecida especial.
- Mecanismo para destrabar sin herramientas.
- Gatillo de secuencia.
- Cuerpo de aluminio.
- Cargador anodinado de capa fuerte con indicador visual de recarga.
- Ajuste de profundidad sin herramientas.
- Cojín de punta de caucho removible y lumbrera de escape direccional sin herramientas.

**BN125A****INCLUYE:**

- Clavadora.
- Enchufe macho de 1/4".
- Estuche.
- Caja de 1,000 puntillas.
- Aceite.
- Manual de operación.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

KIT DE CLAVADORA DE FIJACIÓN DE 2" CAL 18.**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Utiliza puntillas estándares de Cal. 18 de ¾" a 2".
- Navaja del impulsador endurecida especial.
- Mecanismo para destrabar sin herramientas.
- Gatillo de secuencia.
- Cuerpo de aluminio.
- Cargador anodizado de capa fuerte con indicadores visuales de recarga.
- Ajuste de profundidad para la colocación exacta de la cabeza del clavo.
- Cojin de punta de caucho removible y lumbrera de escape direccional sin herramientas.

BN200A**INCLUYE:**

- Clavadora.
- Enchufe macho de ¼.
- Estuche.
- Caja de 1,000 puntillas.
- Aceite.
- Manual de operación.

KIT DE CLAVADORA DE ACABADO DE 2-1/2", CAL 16.**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Utiliza clavos de acabado de Cal. 16 desde 3/4" hasta 2-1/2".
- Diseño de cuerpo estilizado, para mejor agarre y balance.
- Cargador de aluminio fuerte.
- Mecanismo interno de pistones.
- Control de profundidad de clavo.
- Mecanismo para destrabar sin herramientas.
- Escape ajustable sin herramientas.

FN250B**INCLUYE:**

- Clavadora.
- Estuche.
- Caja de 1,000 clavos.
- Enchufe de 1/4 con tapa.
- Aceite.
- Manual de operación.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

KIT DE CLAVADORA DE ÁNGULO DE 2-1/2" CAL 15.**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Utiliza clavos de acabado de ángulo de 33° de Cal. 15 desde 1" hasta 2-1/2".
- Diseño de cuerpo compacto.
- Cargador recargable con impulsor de paso.
- Mecanismo interno de pistones.
- Control de profundidad de clavo.
- Mecanismo para destrabar sin herramientas.
- Escape ajustable sin herramientas.

DA250B**INCLUYE:**

- Clavadora.
- Estuche.
- Caja de 1,000 clavos.
- Enchufe de 1/4" con tapa.
- Aceite.
- Manual de operaciones.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

KIT DE CLAVADORA ESTRUCTURAL DE CABEZA REDONDA DE 3-1/2"

FR350A**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Usa clavos de estructura de cabeza redonda completa de 22 grados desde 2" hasta 3-1/2" x .113" hasta .148".
- Potencia para clavar los clavos (hasta 3-1/2" x .131") en madera cortada a máquina.
- Diseño de cuerpo compacto.
- Potencia consistente en cada golpe con mecanismo de pistón interno.
- Gatillo con selector de modo, restringido o de contacto.
- Ajuste sin herramientas de la profundidad del accionador, con trinquetes para la colocación adecuada de la cabeza de los clavos.
- El mecanismo de seguridad para clavos le alerta al operador cuando recargar la herramienta.
- Escape de aire ajustable sin herramientas.

**INCLUYE:**

- Clavadora.
- Estuche.
- Ajustadores de aire de 1/4".
- Aceite.
- Manual de operación.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

CLAVADORA ESTRUCTURAL DE ROLLO DE 3-1/2"**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Opera con clavos de rollo de alambre inclinados a 15 grados desde 1-1/2" hasta 3-1/2" x .099" hasta .131" de diámetro.
- Carcaza de magnesio liviano.
- Motor poderoso de alto rendimiento con escape ajustable sin herramientas.
- Gatillo con selector de modo, restringido o de contacto.
- El mecanismo de alimentación refinado incluye levas dobles y guías de apoyo de ajuste rápido para todas las longitudes de clavos.
- Profundidad de propulsión ajustable.

COIL350**INCLUYE:**

- Clavadora.
- Toma de aire de 3/8" NPT con enchufe rápido macho de 1/4" con cubierta para polvo
- Aceite.
- Manual de operaciones.

KIT DE CLAVADORA DE CLAVOS SIN CABEZA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

PIN100

- Utiliza clavos de Cal. 23, similares a los modelos Senco®.
- De ½" a 1" de largo.
- La herramienta se ajusta automáticamente para las diferentes longitudes de los sujetadores.
- Carga hasta 170 clavos.
- Gatillo de dos módulos.
- Indicador de recarga de clavos.
- Agarradero acolchado para un agarre cómodo.
- Diseño de escape trasero para mantener la condensación del aceite lejos del trabajo.



INCLUYE:

- Clavadora.
- Caja de 2,000 clavos de clavija de ¾".
- Enchufe de ¼".
- Aceite.
- Estuche.
- Manual de operación.

CLAVADORA PARA PISO DE 2"**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Utiliza clavos en forma de "L" de 1-1/2" a 2".
- Acción neumática consistente para un mejor acabado de instalación.
- La unidad viene completamente armada y lista para utilizar.
- Estructura fuerte y liviana, carcasa de aluminio moldeado.
- Mejor balance para estabilidad. La herramienta se mantiene hacia arriba, para una suave instalación de pisos.
- Diseño ergonómico, con agarradera más larga.
- Navaja del impulsor endurecida para una larga vida.
- Provee un mejor poder de sujeción, mientras permite al piso contraerse y expandirse.

FCN200**INCLUYE:**

- Mazo.
- Aceite.
- Llaves.
- Enchufe de 1/4" para aire.

ENGRAPADORAS

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



ENGRAPADORA PARA TAPIZAR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

US58

- Opera con grapas estándar Senco tipo “C” de Cal. 22, 3/8” en longitud de 1/4” hasta 5/8”.
- Diseño liviano y pequeño para una operación sencilla.
- Extensión de 1” en la punta para evitar atascamientos.
- Carcaza de acero para mayor durabilidad.
- Puerto de descarga de aire y aceite localizados en la parte posterior de la herramienta para no dañar el trabajo.
- Seguidor del cargador se mueve para limpiar fácilmente cuando el cargador está abierto.
- Carga hasta 185 grapas.



INCLUYE:

- Engrapadora.
- Conector macho de 1/4”.
- Aceite.
- Manual de operación.

KIT DE ENGRAPADORA DE CORONA DELGADA DE 1" CAL. 18

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**NS100A**

- Usa grapas de corona estándar de Cal. 18, 1/4" desde 1/2" hasta 1" de largo.
- Navaja del impulsor endurecida especial.
- Mecanismo para destrabar sin herramientas.
- Gatillo de secuencia.
- Cuerpo de aluminio moldeado fuerte y liviano.
- Seguridad de contacto localizado detrás de la guía del impulsor para engrapar en lugares apretados.
- Ajuste de profundidad sin herramientas para la colocación exacta de la grapa.
- Cojín de punta de caucho removible protege el trabajo delicado.
- Lumbrera de escape direccional sin herramientas.

**INCLUYE:**

- Engrapadora.
- Enchufe macho de 1/4".
- Estuche.
- Caja de 1,000 grapas.
- Aceite.
- Manual de operación.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

KIT DE ENGRAPADORA DE CORONA DELGADA DE 1-1/2" CAL. 18

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**NS150A**

- Usa grapas de corona delgada de Cal. 18, de 1/4" desde 1/2" hasta 1-1/2" de largo.
- Aguja con un endurecimiento especial con liberador rápido de nariz de contacto.
- Cuerpo moldeado fuerte y liviano.
- Proveedor robusto de acero endurecido.
- Seguridad de contacto localizado detrás de la guía del impulsador para engrapar en lugares pequeños.
- Gatillo con selector de modo, restringido o de contacto.
- Mecanismo para destrabar sin herramientas.
- Cojín de goma en la punta de la nariz, para proteger la superficie del material de trabajo.
- Escape de aire ajustable sin herramientas.

**INCLUYE:**

- Engrapadora.
- Enchufe macho de 1/4".
- Estuche.
- Caja de 1,000 grapas.
- Aceite.
- Manual de operación.

KIT DE ENGRAPADORA DE CORONA MEDIA CAL. 16

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Opera con grapas de construcción del tipo Senco “N” de Cal. 16, desde 1” a 2” de largo.
- Diseño de pistón con teflón que previene el desgaste de las paredes internas del cilindro.
- Escape de aire ajustable sin herramientas.
- Proveedor robusto con recubrimiento anodizado con botón para accionar el seguidor. Acomoda 2 tiras de Grapas de 70 o 3 de 50.
- Gatillo con selector de modo, restringido o de contacto.
- Nariz de contacto con destrabador rápido.
- Ajuste sin herramientas de la profundidad del accionador para permitir la sujeción sin grapas.

MS200**INCLUYE:**

- Engrapadora.
- Toma de aire de 3/8” NPT con conexión rápida macho.
- Estuche.
- Aceite.
- Manual de operación.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

COMPRESORES

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



COMPRESOR HOTDOG SIN ACEITE DE 150PSI, 2.5GAL.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

C2025

- Bomba durable sin aceite, para una larga vida y sin necesidad de mantenimiento.
- Motor de bajo amperaje (120V), arranca fácilmente en climas frios o con un cable de extensión.
- Tanque tipo Hotdog, de 2.5 galones, fácil de llevar.
- Incluye válvula de drenaje para agua y patas de goma.
- Presión de 150 PSI.
- 2.6 SCFM @ 90 PSI, para un tiempo de recuperación más rápido. (ISO1217).
- Sólo pesa 24lbs. para una fácil transportación.
- 10 Amperios / 120V.
- Motor de .8HP.
- 82 dBA decibeles.



COMPRESOR PANCAKE SIN ACEITE DE 150PSI, 6 GAL.

C2002

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Bomba libre de aceite. No requiere mantenimiento.
- Motor de bajo amperaje (120V) arranca fácilmente en climas fríos o con un cable de extensión.
- Tanque tipo pancake de 6 galones para estabilidad. Incluye válvula para drenaje de agua y patas de goma.
- Presión de 150 PSI.
- 2.6 SCFM@ 90 PSI para mayor tiempo de recuperación (ISO 1217).
- Cubierta protectora, ayuda a resguardar componentes vitales.
- Unidad fácil de transportar.
- 82 dBA (ISO 3744).
- Peso neto: 34 lbs.



COMPRESOR PANCAKE SIN ACEITE DE 150PSI, 6 GAL.
CON KIT DE ACCESORIOS.

C2002-WK

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Bomba libre de aceite. No requiere mantenimiento.
- Motor de bajo amperaje (120V) arranca fácilmente en climas fríos o con un cable de extensión.
- Tanque tipo pancake de 6 galones para estabilidad. Incluye válvula para drenaje de agua y pies de goma.
- Presión de 150 PSI.
- 2.6 SCFM@ 90 PSI para mayor tiempo de recuperación (ISO 1217).
- Cubierta protectora, ayuda a resguardar componentes vitales.
- Unidad fácil de transportar.
- 82 dBA (ISO 3744).
- Peso neto: 34 lbs.



INCLUYE:

- Kit de accesorios de 13 piezas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

C2150

- Bomba sin aceite para mayor durabilidad y no necesita mantenimiento.
- Presión de 150 PSI para un tiempo de mayor operación.
- Operación silenciosa de 73 dBA.
- Presión de corte mayor a 120 PSI entregando una presión extra de 30 PSI antes de que una herramienta de 90 PSI quede inoperable por falta de presión.
- Motor de inducción de 1725 RPM de cuatro polos.
- Regulador de aire High-Flo® y conexiones de tipo acople rápido.
- Monofásico, 120 Voltios, 60 Hz.
- Regulador de presión con reloj de lectura robusto.
- Agarradero acolchonado para un agarre y confort mejorados.
- La estructura provee mayor movilidad, dos puntos de levante, protección para la bomba y el motor.
- El tanque de 4 galones aguanta el uso pesado de engrapadoras, clavadoras para acabado y un uso moderado en clavadoras para techo y enmarcado.



- 1.0 HP en funcionamiento.
- Peso neto: 58 lbs.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

COMPRESOR DE TANQUES GEMELOS SIN ACEITE DE 4.3 GALONES Y 150 PSI.

COMPRESORES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

C3101

- 1.7 HP (en funcionamiento) 120V, 15 amperios.
- Bomba libre de aceite, no requiere mantenimiento.
- Presión de 150 PSI para mayor tiempo de operación.
- 83 Dba (ISO 3744).
- Presión de corte mayor a 120 PSI entregando una presión extra de 30 PSI antes de que una herramienta de 90 PSI quede inoperable por falta de presión.
- Motor de inducción de 3,450 RPM, de dos polos con capacitador de arranque para una máxima capacidad de entrega de aire comprimido.
- Regulador de aire High-Flo® y conexiones de tipo acople rápido.
- Regulador de presión con reloj de lectura robusto.
- Estructura cerrada, ofrece protección total a la bomba y el motor.
- Controles y salidas de aire colocadas en un panel protegido.
- El tanque de 4.3 galones resiste el uso pesado de clavadoras y engrapadoras.




LÍNEA DE PRODUCTOS-----



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

C6001

- Bomba libre de aceite. No requiere mantenimiento.
- 17 galones, de tipo vertical para ahorrar espacio. Incluye válvula para drenaje de agua y patas de caucho.
- Presión de 150 PSI para una larga duración.
- 3.3 SCFM @ 90 PSI para un tiempo de recuperación más rápido.
- Cubierta en la consola para proteger componentes vitales.
- La unidad es fácil de transportar e incluye correa para cable.
- Válvula reguladora de presión de aire de 2" para una fácil visibilidad.
- Motor de 1.1 HP (en funcionamiento) 15 amperios.
- Peso neto: 67 lbs.

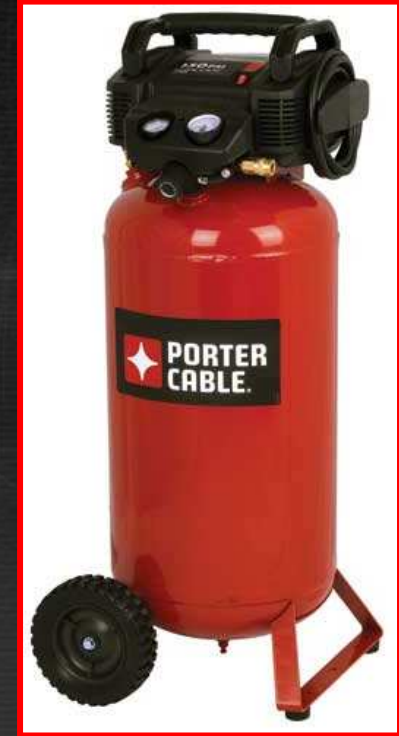

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

C5101

- Bomba libre de aceite. No requiere mantenimiento.
- Presión de 150 PSI para una larga duración.
- 85 dBA (ISO 3744).
- Presión de corte mayor a 120 PSI entregando una presión extra de 30 PSI antes de que una herramienta de 90 PSI quede inoperable por falta de presión.
- Regulador de aire High-Flo® y conexiones de tipo acople rápido.
- Motor de inducción de 120 voltios con capacitor de arranque.
- Agarradera acolchonada.
- Válvula de presión reguladora de aire, grande para fácil visibilidad.
- Tanque de 20 galones soporta el uso moderado / alto de clavadoras y otras herramientas neumáticas.
- Motor de 1.7 HP (en funcionamiento) .
- Peso neto: 129 lbs.



COMPRESOR VERTICAL DE 25 GALONES 150 PSI.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**C6110**

- Bomba libre de aceite. No requiere mantenimiento.
- Presión de 150 PSI para una larga duración.
- 86 dBA (ISO 3744).
- Presión de corte mayor a 120 PSI entregando una presión extra de 30 PSI antes de que una herramienta de 90 PSI quede inoperable por falta de presión.
- Regulador de aire High-Flo® y conexiones de tipo acople rápido.
- Motor de inducción de 120 voltios con capacitor de arranque.
- Diseño de tanque vertical, para ahorrar espacio.
- Agarradera acolchonada.
- Válvula de presión reguladora de aire, grande para fácil visibilidad.
- Motor de 1.7 HP (en funcionamiento) 15 amperios.
- Peso neto: 107 lbs.



COMPRESOR PORTABLE DE 4.5 GALONES 150 PSI

COMPRESORES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

C3151

- Bomba libre de aceite. No requiere mantenimiento.
- Presión de 150 PSI para una larga duración.
- 85 dBA (ISO 3744).
- Presión de corte mayor a 120 PSI entregando una presión extra de 30 PSI antes de que una herramienta de 90 PSI quede inoperable por falta de presión.
- Motor de inducción de dos polos, 3450 RPM con capacitor de arranque, para una entrega máxima de aire.
- Regulador de aire High-Flo® y conexiones de tipo acople rápido.
- Válvula de presión reguladora de aire, grande para fácil visibilidad.
- Kit de portabilidad, por movilidad en el sitio de trabajo.
- Panel de control removible de 2 puertos para permitir la regulación de aire remota y una presión de aire más alta y más cercana al lugar de trabajo.
- Estructura cerrada, ofrece protección total a la bomba y el motor.
- El tanque de 4.5 galones resiste el uso pesado de clavadoras y engrapadoras.
- Motor de 1.7 HP (en funcionamiento) 15 amperios.
- Peso neto: 85 lbs.



LÍNEA DE PRODUCTOS-----



COMPRESOR VERTICAL DE 25 GALONES DE DOS ETAPAS Y 175 PSI

COMPRESORES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

CPFC2TV3525VP

- 1.6 HP en funcionamiento.
- Diseño de impulsión directa de dos cilindros y sin aceite para mayor durabilidad libre de mantenimiento.
- Presión de 175 PSI para un tiempo mayor de operación de la herramienta.
- 75 dBA (ISO 3744).
- Presión de corte mayor a 145 PSI entregando una presión extra de 55 PSI antes de que una herramienta de 90 PSI quede inoperable por falta de presión.
- Provee el nivel más alto de operación de herramienta moderada a pesada en su clase.
- Motor de inducción de 120V de alto torque para un arranque confiable.
- Vida más larga y operación silenciosa con motor de 4 polos 1725 RPM.
- Regulador de aire High-Flo® y conexiones de tipo acople rápido.
- Válvula de presión reguladora de aire, grande para fácil visibilidad.
- Cubierta con filtro de entrada de aire mejora el enfriamiento y reduce el ruido.



LÍNEA DE PRODUCTOS-----



COMPRESOR HORIZONTAL CON ACEITE DE
20 GALONES Y 150 PSI.

C5510

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 1.7 HP (en funcionamiento).
- Presión de 150 PSI para un mayor tiempo de operación de la herramienta.
- Presión de corte mayor a 120 PSI entregando una presión extra de 30 PSI antes de que una herramienta de 90 PSI quede inoperable por falta de presión.
- Regulador de aire High-Flo® y conexiones de tipo acople rápido.
- Bomba con aceite para larga vida.
- Lantas neumáticas para fácil transportación.
- Peso neto: 122 lbs.



LÍNEA DE PRODUCTOS-----

COMPRESOR FIJO CON ACEITE DE 60 GALONES Y 135 PSI

COMPRESORES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

CPLC7060V

- 3.0 HP (en funcionamiento).
- Presión de 135 PSI para un mayor tiempo de operación de la herramienta.
- 84 dBA.
- Bomba lubricada de una sola etapa, diseñada con cuerpo y cabeza de aluminio para un mejor enfriamiento y mangas de cilindro de hierro colado para un menor desgaste.
- La bomba tiene pistones y anillos de estilo automotriz y una barra conectora.
- Motor de inducción con capacitor de arranque de 240 voltios con protección manual contra sobrecarga termal.
- Regulador de presión con reloj de lectura robusto.
- El tanque de 60 galones resiste el uso pesado de clavadoras, engrapadoras y otras herramientas neumáticas.
- Protector de correa de tamaño completo.
- Sistema de tensión de correa automático patentado.



LÍNEA DE PRODUCTOS-----



COMPRESOR FIJO CON ACEITE DE 60 GALONES Y 135 PSI

COMPRESORES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 3.0 HP (en funcionamiento).
- Presión de 135 PSI para un mayor tiempo de operación de la herramienta.
- 89 dBA.
- Bomba lubricada de una sola etapa, con diseño “Twin V” en hierro calado para una vida más larga y una operación durable.
- La bomba tiene pistones y anillos de estilo automotriz, una barra conectora y un vidrio para ver.
- Motor de inducción con capacitor de arranque de 240 voltios con protección manual contra sobrecarga termal.
- Regulador de presión con reloj de lectura robusto.
- El tanque de 60 galones resiste el uso pesado de clavadoras, engrapadoras y otras herramientas neumáticas.
- Protector de correa de metal para una mejor protección.

C7510



LÍNEA DE PRODUCTOS-----



COMPRESOR ESTACIONARIO CON ACEITE DE DOS ETAPAS DE 80 GALONES Y 175 PSI.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 5.4 HP (en funcionamiento) 240V, 30 Amperios.
- Bomba lubricada de dos etapas con diseño "Twin V" en hierro calado para una vida más larga y una operación durable.
- Presión de 175 PSI para una mayor tiempo de operación.
- La bomba tiene pistones y anillos de estilo automotriz, una barra conectora y un vidrio para ver.
- Motor de inducción con capacitor de arranque de 240 voltios con protección manual de sobrecarga termal.
- No requiere de un arrancador magnético.
- Regulador de presión con reloj de lectura robusto.
- El tanque de 80 galones resiste el uso pesado de clavadoras, engrapadoras y otras herramientas neumáticas.
- Protector de correa de metal para una mejor protección.

C7550



**COMPRESOR ESTACIONARIO CON ACEITE DE DOS ETAPAS
DE 80 GALONES Y 175 PSI.**

COMPRESORES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

CPLMC7580V2C

- 7.0 HP (en funcionamiento) 240V, 30 Amperios.
- Bomba lubricada de dos etapas, diseñadas con válvulas de acero inoxidable, un cuerpo cilíndrico de hierro fundido y mangas para una operación larga y confiable.
- Presión de 175 PSI.
- Caja de cigüeñal y cabeza de aluminio para temperaturas de operación más frías.
- La bomba tiene pistones y anillos de estilo automotriz, una barra conectora y un vidrio para ver.
- Motor de inducción con capacitor de arranque de 240 voltios con protección manual de sobrecarga termal.
- Caja de interruptor montada y cableada para aislar la corriente de arranque del motor y proteger el interruptor de presión.
- Regulador de presión con reloj de lectura robusto.
- Tanque de 80 galones.
- Protector de correa de metal.



LÍNEA DE PRODUCTOS-----



COMBOS-COMPRESORES

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



KIT DE COMPRESOR Y CLAVADORA DE PUNTILLAS

CFBN200A

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

CLAVADORA DE PUNTILLAS DE CAL. 18:

- Usa puntillas estándares de Cal. 18 de 3/4" a 2"
- Navaja de impulsador endurecida.
- Ajuste de profundidad de propulsión.
- Cargador resistente de carga lateral.
- Puerto de salida de aire ajustable.

**COMPRESOR DE .8HP (EN FUNCIONAMIENTO)
Y 6 GALONES:**

- Motor de 10 amperios, 120 VAC.
- Presión de 150 PSI.
- Bomba sin aceite libre de mantenimiento.
- Puede funcionar con corriente casera estándar.
- Fácil de cargar, sólo pesa 34 libras.



INCLUYE:

- Clavadora BN200A.
- Compresor de 6 galones.
- Manguera de aire de 25' con empalme y enchufe.
- 1,000 puntillas.
- Aceite.
- Estuche.
- Manual de operación.

KIT DE COMPRESOR Y CLAVADORA DE PUNTILLAS

CFBN125B**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:****CLAVADORA DE PUNTILLAS DE CAL. 18:**

- Usa puntillas estándares de Cal. 18 de 5/8" a 1-1/4".
- Navaja de impulsador endurecida.
- Mecanismo para destrabar sin herramientas diseñado para no bloquear la línea de visión.
- Cuerpo de aluminio moldeado fuerte y liviano.

**INCLUYE:****COMPRESOR:**

- Compresor de 150 PSI, 6 galones, 10 amperios.
- Bomba libre de aceite.
- Puede funcionar con corriente casera estándar.
- Fácil de cargar, sólo pesa 34 libras.

- Clavadora BN125A.
- Compresor de 6 galones.
- Manguera de aire de 25' con empalme y enchufe.
- 1,000 puntillas.
- Aceite.
- Estuche.
- Manual de operación.


GENERADORES

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



**PORTER
CABLE®**

GENERADORES

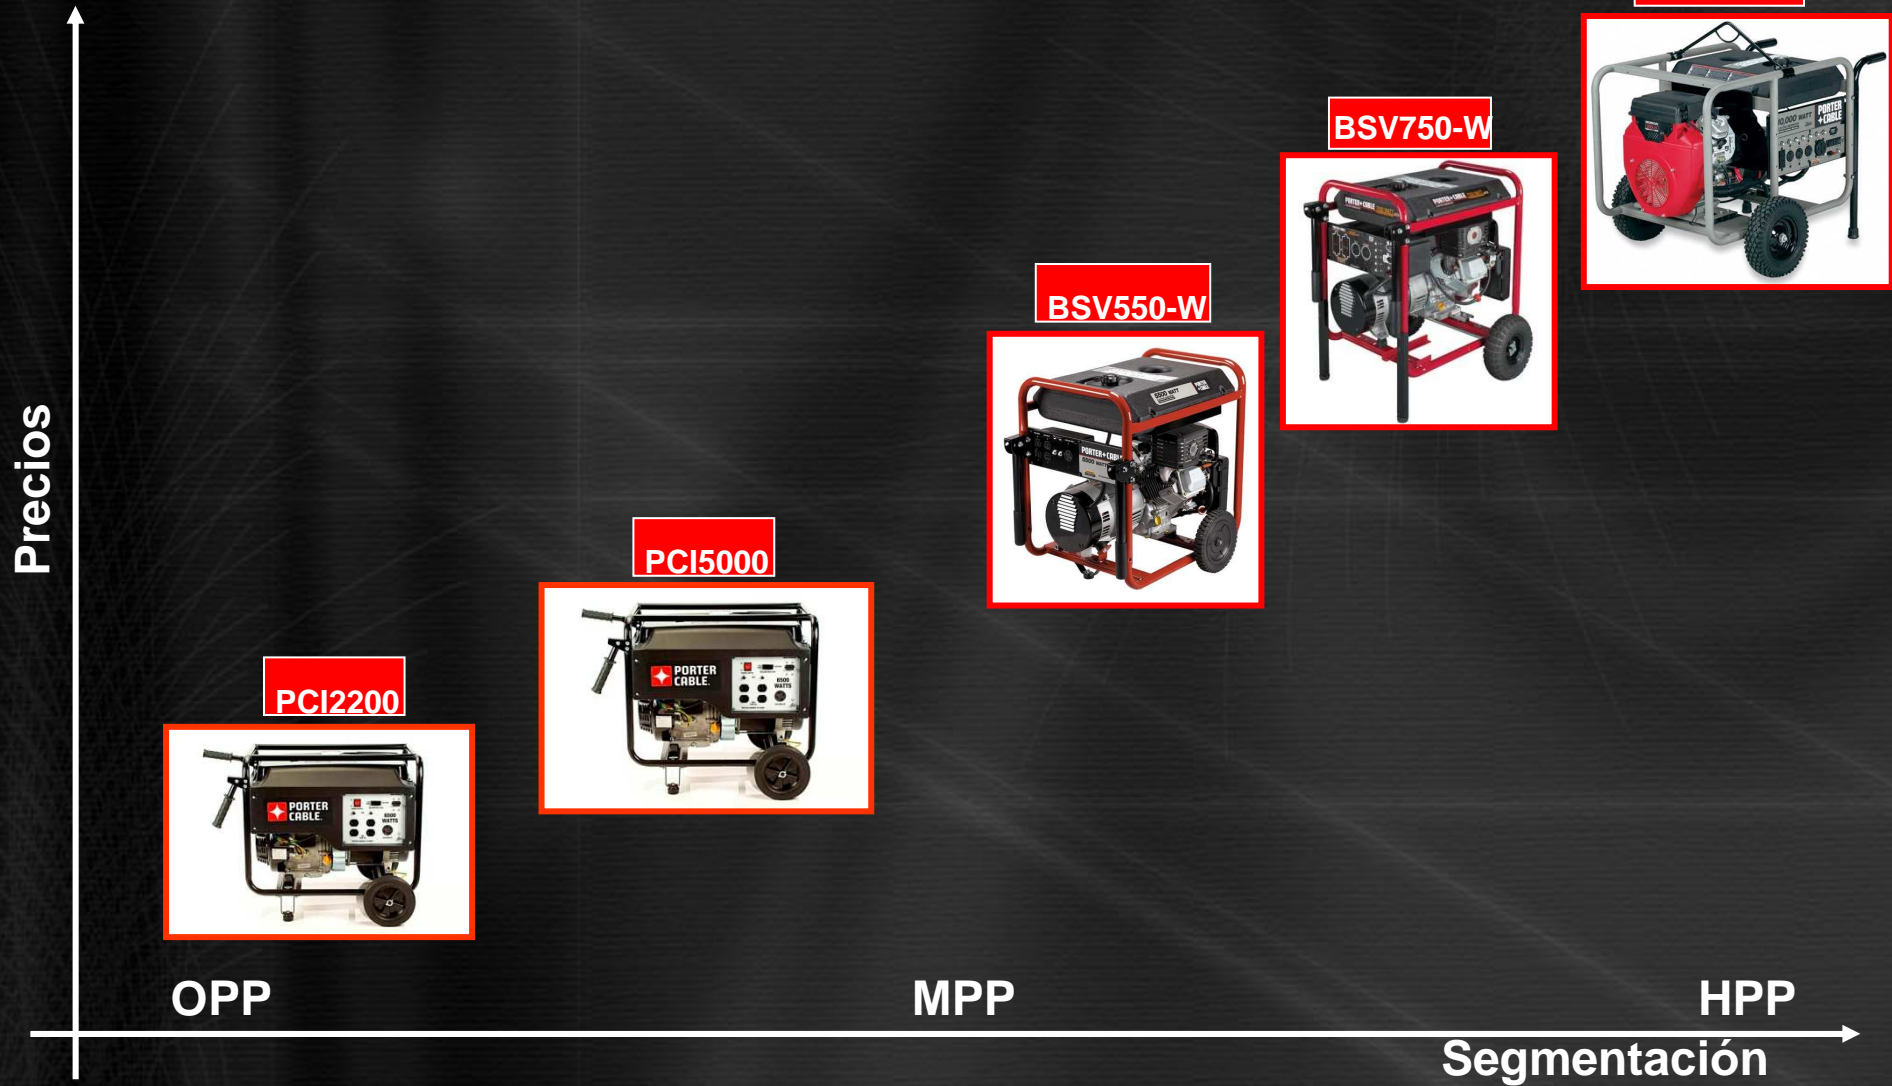

LÍNEA DE PRODUCTOS





PCI2200

GENERADOR TRADESMAN DE 6.5HP (196CC)

Capacidad Nominal:	2200 Vatios
Capacidad Máxima:	2205 Vatios
Vatios de sobretensión:	7000 Vatios
Capacidad continua:	2098 Vatios
Voltaje:	110V AC
Frecuencia (Hz):	60 +/-3%
Fase:	Monofásico
Máxima temperatura:	40C / 105F
Tipo de alternador:	Con escobillas
Cilindrada:	196 cc
Capacidad para aceite (L):	0.6
Capacidad gasolina (L):	15
Consumo de gasolina (L/hora):	1.22
Horas de uso:	13
Peso sin llantas:	45 kg.





PCI5000

GENERADOR TRADESMAN DE 13 HP (389CC)

Capacidad Nominal:	6500 Vatios
Capacidad Máxima:	6561 Vatios
Vatios de sobretensión:	14900 Vatios
Capacidad continua:	5175 Vatios
Voltaje:	120/240V AC
Frecuencia (Hz):	60 +/-3%
Fase:	Monofásico
Máxima temperatura:	40C / 105F
Tipo de alternador:	Con escobillas
Cilindrada:	389 cc
Capacidad para aceite (L):	1.1
Capacidad gasolina (L):	25
Consumo de gasolina (L/hora):	2.7
Horas de uso:	9
Peso sin llantas:	83 kg.



GENERADOR ELÉCTRICO DE 5,500 VATIOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Capacidad nominal de 5,500W y capacidad máxima de 8,850W.
- Motor Briggs & Stratton de 9 HP.
- Tanque de 7 galones da 10.4 horas de tiempo de operación a media carga y 7 horas a carga completa.
- (4) tomacorrientes de 120V y uno de 120 /240V con seguro de giro.
- Las agarraderas se pueden doblar para mayor capacidad de espacio.
- Diseño avanzado de alternador.

BSV550-W



GENERADOR ELÉCTRICO DE 7,500 VATIOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Capacidad nominal de 7,500W y capacidad máxima de 10,750W.
- Motor Briggs & Stratton de 13 HP con camisas de los cilindros de hierro fundido, sistema de protección contra bajo nivel de aceite, silenciador de bajo nivel de ruido.
- Lantas neumaticas de 10”.
- Tanque de 7 galones da 9.4 horas de tiempo de operación a media carga y 5.4 horas a carga completa.
- (1) tomacorriente 12 VDC, (2) dobles de 120 VAC GFCI, (1) de 120 VAC con seguro de giro y (1) 120/240 VAC con seguro de giro.
- Arranque eléctrico con botón de encendido (batería no incluida).
- Medidor de combustible.
- Control de marcha.
- Diseño avanzado de alternador.

BSV750-W



GENERADOR ELÉCTRICO DE 10,000 VATIOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Capacidad nominal de 10,000W y capacidad máxima de 19,500W.
- Motor Honda de 20 HP.
- Tanque de 7 galones da 8.1 horas de tiempo de operación a media carga y 4.2 horas a carga completa.
- Lantas neumáticas de 13”.
- Diseño avanzado de alternador, sin cepillos para reemplazar, construcción toda de metal, rodamientos de bolas para larga vida y aislantes de goma para reducir la vibración.
- Fusible de protección del circuito.
- El control de marcha ahorra combustible y reduce el ruido.
- Medidor de tiempo para programar el mantenimiento.
- Medidor de combustible.
- Gancho para levantar.

HI000IS-W



HERRAMIENTAS AIRE

LÍNEA DE PRODUCTOS-----



LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Par de 400 pies/libras a 90 PSI.
- Gatillo de velocidad variable para un control preciso.
- Mango ergonómico para una comodidad y estabilidad mejoradas.
- Mecanismo de embrague de clavija durable.
- Golpes por minuto: 1,000.
- Velocidad de 7,000 RPM.
- Peso neto: 6.05 libras.

PT501



APLICACIONES:

- Ensamblaje general.
- Mantenimiento casero o taller.

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Par de 500 pies/libras a 90 PSI.
- Mecanismos de martillo doble brinda más durabilidad.
- Mango ergonómico para una comodidad y menos cansancio.
- Mecanismo de embrague de clavija durable.
- Golpes por minuto: 1,000.
- Velocidad 8,000 RPM.
- Peso neto: 7.12 libras.

PT502



APLICACIONES:

- Ensamblaje general.
- Mantenimiento casero o taller.

LLAVE DE IMPACTO DE 3/4"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Par máximo de 800 pies / libras.
- 5,000 RPM.
- Golpes por minuto: 1,000.
- Mecanismo de doble martillo brinda más poder y suavidad al utilizarlo.
- Peso neto: 11.5 libras.

PT751



APLICACIONES:

- Ensamblaje general.
- Mantenimiento casero o taller.

LIJADORA D.A. DE 6"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 10,000 RPM a 90 PSI.
- El movimiento roto orbital ofrece una remoción de material y un acabado fino.
- Mango ergonómico.
- Incluye: una mota de lijado.
- Peso neto: 4.5 libras.

PTS1



APLICACIONES:

- Lija de metal, plástico, madera y otras superficies.

LIJADORA ROTO-ORBITAL DE 5"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 12,000 RPM.
- Orbita de 3/16".
- Lista para el vacío.
- Incluye puerto para extractor de polvo.
- Diseño liviano de bajo perfil.
- Mango de goma ergonómico de un máximo control y mayor comodidad al usuario.
- Acabados lisos y libres de remolinos.
- Perfecta para trabajos en madera profesionales y aplicaciones automotrices.

PTS4



APLICACIONES:

- Dar forma, acabado de forma y fino sobre madera, rellenos de cuerpo, fibra de vidrio y otras superficies.

LIJADORA ROTO-ORBITAL DE 6"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 12,000 RPM.
- Orbita de 3/16".
- Lista para el vacío.
- Incluye puerto para extractor de polvo.
- Diseño liviano de bajo perfil.
- Mango de goma ergonómico de un máximo control y mayor comodidad al usuario.
- Acabados lisos y libres de remolinos.
- Perfecta para trabajos en madera profesionales y aplicaciones automotrices.

PTS8



APLICACIONES:

- Dar forma, acabado de forma y fino sobre madera, rellenos de cuerpo, fibra de vidrio y otras superficies.

MARTILLO DE AIRE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 3,000 golpes por minuto a 90 PSI.
- Partes de impacto tratados al calor para mayor durabilidad.
- Mango ergonómico para comodidad y estabilidad.
- Opera en una gran variedad de aplicaciones.
- Los cinceles se venden separadamente (PTA5).

PTH1



APLICACIONES:

- Cortar, escoplear, bordear y abrir huecos.

LLAVE DE TRINQUETE DE 3/8"

PTR381

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Par de 60 pies/libras a 90 PSI.
- El diseño de cabeza compacta permite flexibilidad en áreas pequeñas.
- Mango ergonómico para comodidad y estabilidad.
- Gatillo de velocidad variable para un mayor control.



APLICACIONES:

- Ensamblaje general.
- Mantenimiento.
- Ataduras.

ESMERIL DE 4"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 11,000 RPM a 90 PSI.
- El mango de apoyo de tres posiciones permite acceso a lugares pequeños.
- La guarda de metal permite una operación segura.
- Poderoso motor de $\frac{3}{4}$ HP de alto rendimiento.
- Incluye: Disco abrasivo.

PTX4



APLICACIONES:

- Rectificación de superficies de metal.
- Afilamiento.
- Preparación para soldadura.

LÍNEA DE PRODUCTOS-----

**PISTOLA DE ATOMIZADOR DE ALIMENTACIÓN
POR GRAVEDAD.**

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Combinación de boquilla de 1.4 mm.
- Control de fluido y abanico para un control ajustable.
- Cuerpo de pistola liviano, resistente, de aleación con entrada y aguja de fluido de acero inoxidable.
- Ideal para todos los tipos de trabajo de pintura y restauración.
- Recipiente de pintura de 20 onzas.

PSH3



APLICACIONES:

- Laca, esmalte, colorantes, bases y uretano en atomizador.

PISTOLA DE ATOMIZADOR DE ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Lo último en tecnología de alto volumen y baja presión para una aplicación precisa y perfecta sin desperdicios.
- Combinación de boquilla de 1.5 mm.
- Controles de fluido y atomizado ajustables para una operación precisa.
- Cuerpo de la pistola liviano, resistente, de aleación moldeada.
- Boquilla y aguja de fluido de acero inoxidable.
- Recipiente de pintura de 20 onzas.
- Incluye válvula ajustadora de aire con indicador.

PSH1



APLICACIONES:

- Esmalte, laca, colorante, base y uretano en atomizador.

**PISTOLA DE ATOMIZADOR DE ALIMENTACIÓN
POR GRAVEDAD EN DETALLE.**

PSH2

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Combinación de boquilla de 0.8 mm.
- Perfecta para trabajos personalizados o restauración.
- Controles de fluido y aire separados permite ajustes finos.
- Recipiente de pintura de 4.2 onzas.
- Peso neto: 1.25 libras.



APLICACIONES:

- Esmalte, laca, colorante, base y uretano en atomizador.

CIZALLA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 2,700 cortes por minuto a 90 PSI.
- Cabeza reforzada ofrece una larga vida y cortes confiables.
- Mango ergonómico para su comodidad y estabilidad.

PTX6



APLICACIONES:

- Corta aluminio, plástico, estaño y acero hasta de calibre 18.

TALADRO REVERSIBLE DE 1/2"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- 500 RPM a 90 PSI.
- Interruptor de un toque para activarlo hacía adelante o en reversa.
- Escape de agarradera reduce el ruido.
- Mango lateral ajustable para un mayor control.
- Gatillo de velocidad variable para un control preciso.

PTD501



APLICACIONES:

- Perforado y atornillado en concreto, metal y madera.